



HEATLOK SOYA Stängd cell spray polyuretan isolering



Produktinformation

HEATLOK SOYA är en styv, stängd cell två-komponent polyuretanisolering. Produkten erbjuder överlägsen prestanda, mångsidighet och värde för arkitekter såväl byggare som slutkund.

HEATLOK SOYA är helt självvidhäftande och skapar en skarvfri, konvektionsfri och lufttät isolering som passar alla typer av underlag.

Produkten är CE märkt och godkänt i enlighet med EU föreskrifter (EU) No 305/2011. **HEATLOK SOYA** har även testats av en erkänd tredjeparts laboratorie sedan 2006.


Sammansättning

HEATLOK SOYA är formulerad av återvunnen plastmaterial, sojaolja och utan någon påverkan på ozonlagret.

Rekommenderade användningsområde

Termisk isolering av väggar, innertak, yttertak, vindar, golv, grunder etc.

Applicerad tjocklek	U-Värde [W/m ² .K]
30 mm	0,70
60 mm	0,35
90 mm	0,23
120 mm	0,17
150 mm	0,14
180 mm	0,12
200 mm	0,10

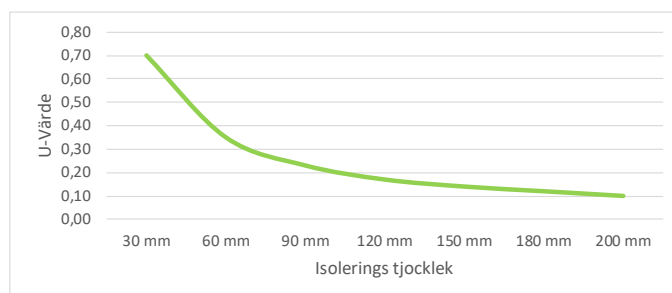

Tekniska data	
Brandteknik klass	Klass E
a) Värmeledningsförmåga min λ b) Värmeledningsförmåga åldringstest λ_D	0,022 W/(m.K) 0,024 W/(m.K)
Densitet	34-37 Kg/m ³
Kompressionsmotstånd	142 kPa
Stängd cell innehåll	>99%, CCC4
Vatten ång överföring	MU = 58,75
Form/dimensions stabilitet efter 28 dagar @70°C 97% RH	+9,8
Ljudabsorption (tjocklek på 30 mm)	$\alpha_W = 0,15$ (låg absorptiv)
Lufttäthet, 25-30 mm @75 Pa	0.00004 L/s/m2